Shelly | Explore the **POSSIBILITIES**

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ



ОФИЦИЈАЛЕН ДИСТРИБУТЕР ЗА МАКЕДОНИЈА

Domotika

domotika.mk

ПАМЕТЕН ДОМ И АВТОМАТИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ


Направете ги домот и објектот паметни

Shelly е линија уреди за домашна автоматизација со кои го управувате домот директно преку мобилен телефон или преку платформа за паметен дом по ваш избор. Уредите на Shelly се вградуваат во постојната инсталација, па се погодни за секоја електрична инсталација без потреба од дополнителни измени или доработки.

Со Shelly можете:

- Да го управувате осветлувањето – јачина, бои и сопствени распореди.
- Да ги управувате домашните апарати и канцелариската опрема од секаде.
- Да заштедите енергија и пари со прецизно мерење на потрошувачката.
- Да поставите сопствени автоматизации.
- Да ги следите температурата, влажноста и осветленоста.
- Да добивате известувања веднаш штом ќе се промени состојбата.
- Да ја контролирате потрошувачката на електрична енергија.

Сите уреди на Shelly се дизајнирани да понудат максимален комфор во живеењето, безбедност и лесна инсталација.

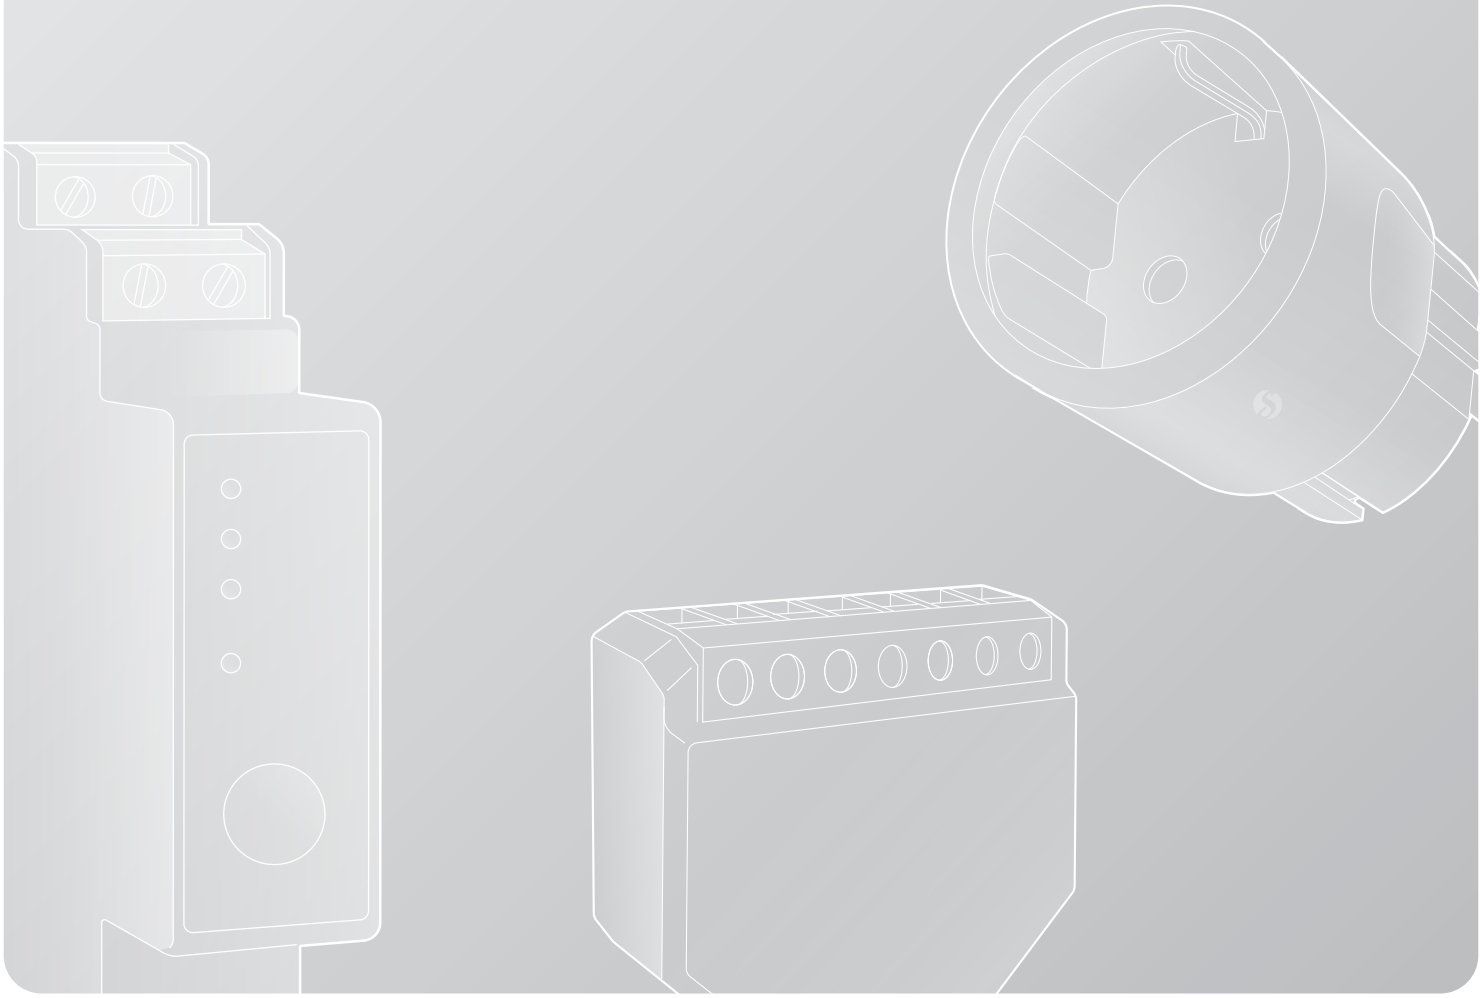

Глобална структура



Шенжен, Кина

Продажба и маркетинг за Азија, синџир на снабдување и надзор на фабриките

Шенжен, Кина

Производство на 80% од Shelly производите

Минхен, Германија

Продажба и маркетинг DACH

Бока Ратон, САД

Продажба и маркетинг за Северна и Јужна Америка

Софија, Бугарија

Истражување и развој, продажба, маркетинг, администрација, магацин


Нова Горица Словенија

Истражување и развој, маркетинг Shelly WAVE

Виетнам

Производство на Shelly чипот

Shelly Smart Control

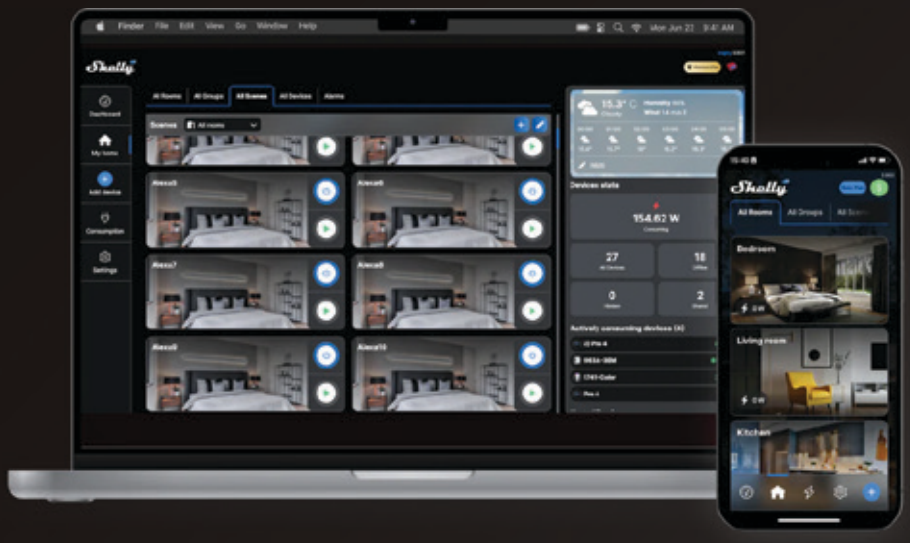

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

EXPLORE IT ON AppGallery

Лесно додавање уреди

Прилагодливи контролни табли

Паметни распореди и сцени

Компатибилно со Alexa

Следење на енергија

Контрола на сметките за струја


Premium

AI модели

Известувања за исклучени уреди

Виртуелни уреди

Интеграции

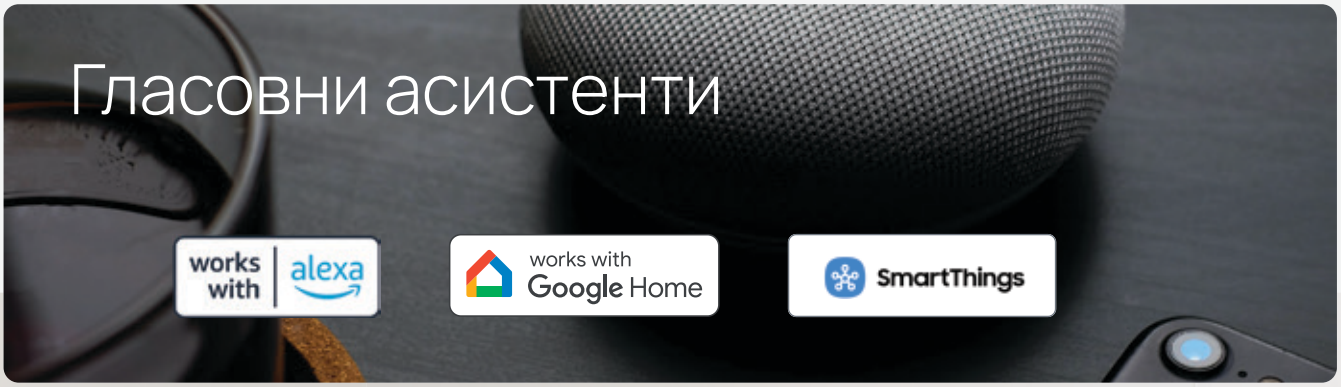

Платформи за домашна автоматизација

Home Assistant
Homey
openHAB
Domoticz
ioBroker
Node-RED
Symcon
Nymea
Hubitat
HomeSeer

Протоколи и API

MQTT
REST API
CoAP
mDNS
HTTP/HTTPS
Matter
Поддржано за Gen3 и Gen4 уреди
Zigbee
Поддржано од Gen4 уреди
KNX net/IP интеграција

Tasmota
ESPHome
Control4
Crestron
URC

Најчесто се користат за...


Осветлување


Греење и ладење



Апарати


Свонче


Наводнување


Гаражна врата


Автоматика за базен


Следење на потрошувачка


Подно греење


Разделници за вода


Ролетни и завеси


Ограничување на оптоварување


Вентили


Следење на енергија


Заштеда на енергија


Фотоволтаици


Полначи за е-возила


Инсталација без нула


Затемнување


LED ленти


Боја


Активирање сцени


Управување со простории


Централизирано управување



Термостат


Детекција на движење


Детекција на истекување и гас



Регионални стандарди

GLOBAL

Повеќето пазари

UK

Обединето Кралство

EU

Европска Унија

ANZ

Австралија + Нов Зеланд

US


САД

IT

Италија




Типови монтажни кутии

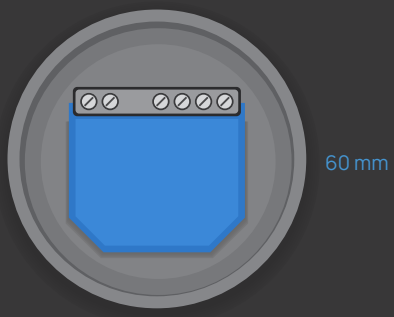


Длабочина 45–70 mm

EU стандардна sидна кутија

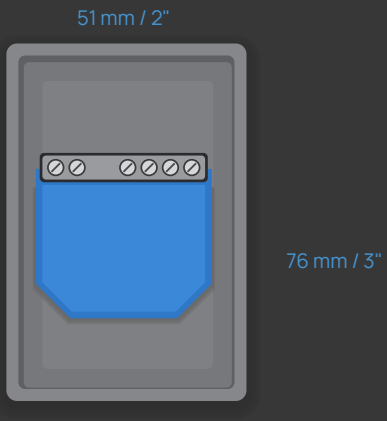


Длабочина 64–89 mm / 2.5"–3.5"

US + Канада кутија

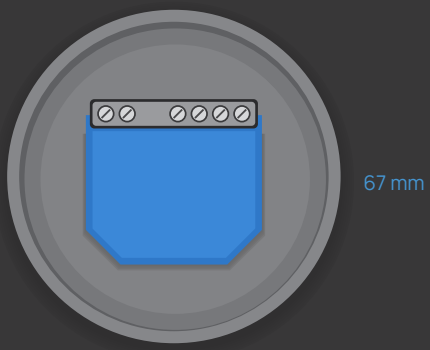


Длабочина 35–40 mm

Данска sидна кутија

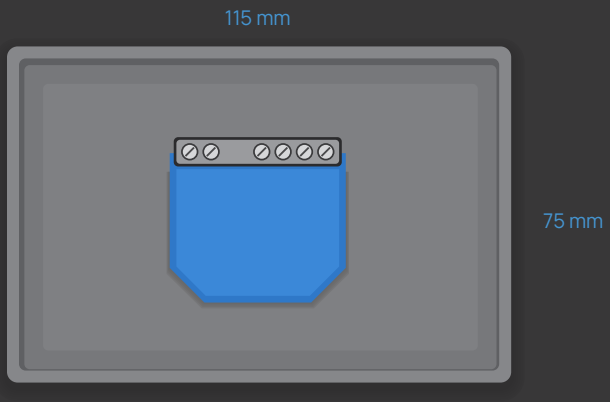


Длабочина 50 mm

Италијанска кутија

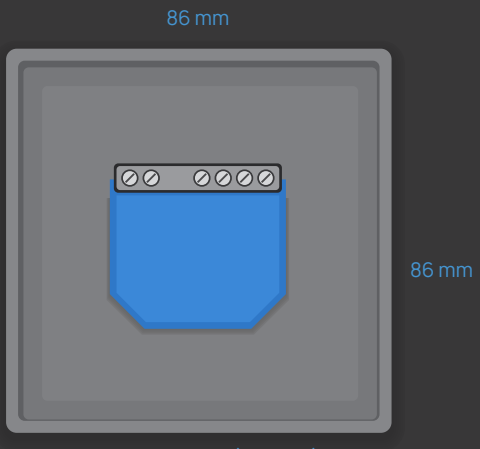

Длабочина: 25 mm (плитка) или
35 mm (стандардна)


UK кутија

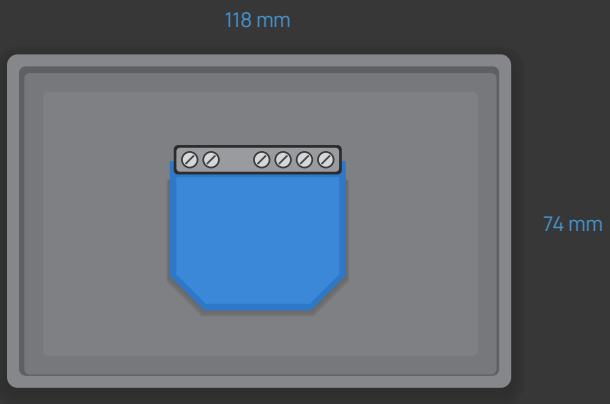

Длабочина ~50 mm

Австралиска / новозеландска sидна кутија

Pro уреди на DIN шина

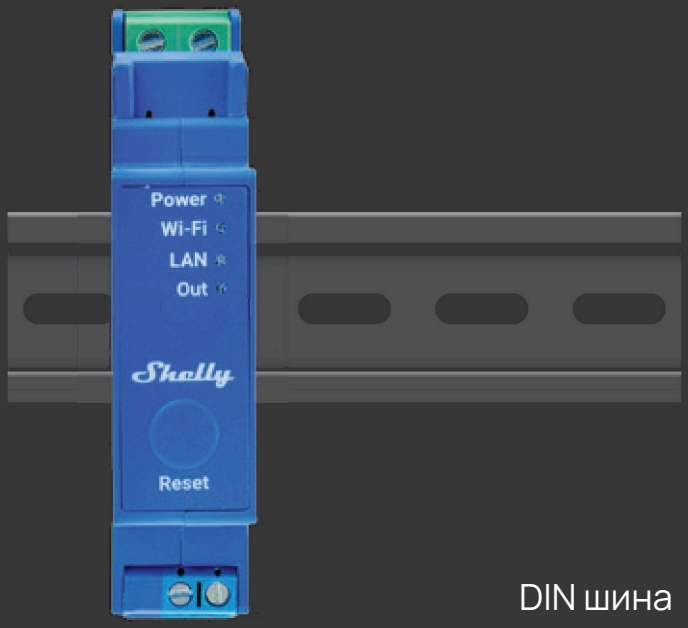



Поврзливост

Wi-Fi 4

Управувајте и следете ги паметните уреди од далечина, без хаб, преку постојната Wi-Fi мрежа.

Фреквенција: 2400 - 2483.5 MHz
Макс. RF моќност: < 20 dBm
Домет:
- До 30 m / 100 ft во затворено
- До 50 m / 160 ft на отворено

Wi-Fi 6

Управувајте и следете ги паметните уреди од далечина, без хаб, преку постојната Wi-Fi мрежа.

Фреквенција: 2401 - 2473 MHz
Макс. RF моќност: < 20 dBm
Домет:
- До 30 m / 100 ft во затворено
- До 50 m / 160 ft на отворено

Bluetooth 4.2

Додавајте уреди брзо и лесно преку Bluetooth и уживајте во едноставно поставување без дополнителни хабови.

Фреквенција: 2400 - 2483.5 MHz
Макс. RF моќност: < 4 dBm
Домет:
- До 10 m / 100 ft во затворено
- До 30 m / 160 ft на отворено

Bluetooth 5.0

Додавајте уреди брзо и лесно преку Bluetooth и уживајте во едноставно поставување без дополнителни хабови.

Фреквенција: 2402 - 2480 MHz
Макс. RF моќност: < 20 dBm
Домет:
- До 10 m / 100 ft во затворено
- До 30 m / 160 ft на отворено

Zigbee

Сигурна Zigbee mesh мрежа со ниска потрошувачка за поголема покриеност. Потребен е Zigbee хаб.

Протокол: 802.15.4
Фреквенција: 2405 - 2480 MHz
Макс. RF моќност: < 20 dBm
Домет:
- До 100 m / 328 ft во затворено
- До 300 m / 984 ft на отворено

Z-Wave

Безбедна интеграција на паметниот дом во Sub-GHz опсег преку доверлива mesh мрежа. Потребен е Z-Wave хаб.


Протокол: Z-Wave
Фреквенција: 868.4 MHz [EU]; 908.4 MHz [US]; 919.8 MHz [ANZ]
Макс. RF моќност: < 25 mW
Домет:
- До 40 m / 131 ft во затворено

Matter

Интегрирајте ги уредите на Shelly во секоја позната платформа за паметен дом, како Apple, Google или Alexa – без посебно поставување.

LAN

Жична, исклучително сигурна врска

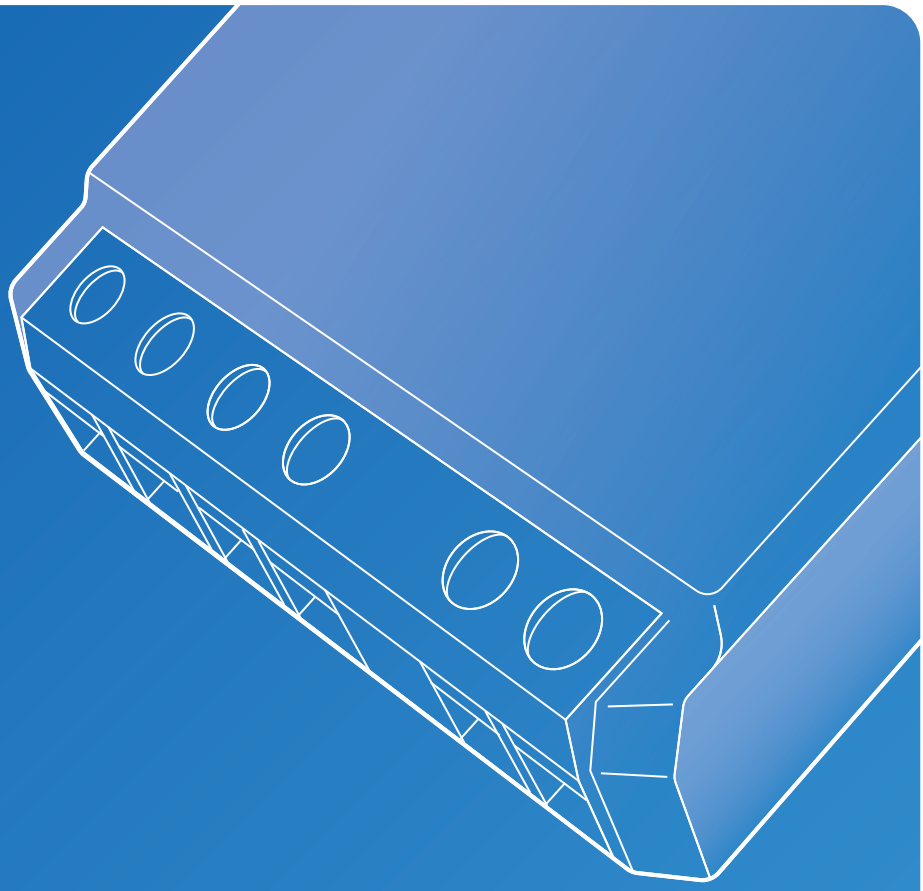

1-канални релеа
со сув контакт

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

Осветлување

Греење и ладење

Апарати

Ѕвонче

Наводнување

Гаражна врата

Автоматика за базен

1-КАНАЛНИ РЕЛЕА СО СУВ КОНТАКТ



GLOBAL



Shelly 1 Gen3

Напојување	110-240 V~ / 24-48 V⎓ / 12 V⎓
Макс. оптоварување	16 A (240 V~); 10 A (30 V⎓)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	26 g / 0.92 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly 1 Gen4

Напојување	110-240 V~ / 24-48 V⎓ / 12 V⎓
Макс. оптоварување	16 A (240 V~); 10 A (30 V⎓)
Поврзливост	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Процесор	ESP-Shelly-C68F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	26 g / 0.92 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU
US
ANZ



Shelly Wave 1

Напојување	110-240 V~ / 24-48 V⎓ / 12 V⎓
Макс. оптоварување	EU: 16 A (240 V~); 10 A (30 V⎓); US: 15 A; ANZ: 16 A
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	26 g / 0.92 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU ANZ US

1-КАНАЛНИ РЕЛЕА СО СУВ КОНТАКТ



GLOBAL



Shelly
1 Mini Gen3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	8 A (240 V~); 5 A (30 V⎓)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly
1 Mini Gen4

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	8 A (240 V~) ; 5 A (30 V⎓)
Поврзливост	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Процесор	ESP-Shelly-C68F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU
US
ANZ



Shelly
Wave 1 Mini

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	8 A (240 V~) ; 5 A (30 V⎓)
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

1-КАНАЛНИ РЕЛЕА СО СУВ КОНТАКТ



GLOBAL



Shelly
Pro 1

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A / 15 A UL верзија
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	63 g / 2.22 oz.
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, UL, RCM

детали →


EU
US
ANZ



Shelly
Wave Pro 1

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	EU/ANZ: 16 A (240 V~); US: 15 A
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	60 g / 2.12 oz.
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

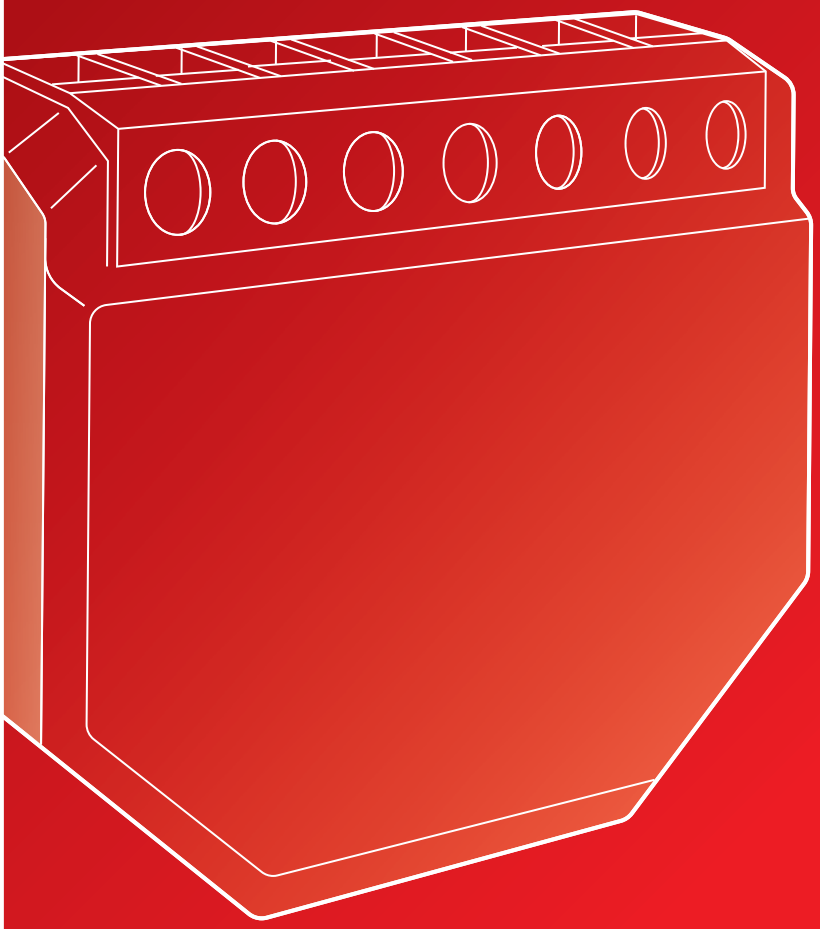

1-канални релеа
со мерење на потрошувачка

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

- Следење на потрошувачка
- Осветлување
- Апарати
- Подно греење
- Разделници за вода

1-КАНАЛНИ РЕЛЕА СО МЕРЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКА



GLOBAL



Shelly 1PM Gen3

Напојување	110-240 V~ / 24-30 V⎓
Макс. оптоварување	16 A (240 V~); 10 A (30 V⎓)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	26 g / 0.92 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly 1PM Gen4

Напојување	110-240 V~ / 24-30 V⎓
Макс. оптоварување	16 A (240 V~); 10 A (30 V⎓)
Поврзливост	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Процесор	ESP-Shelly-C68F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	26 g / 0.92 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU
US
ANZ



Shelly Wave 1PM

Напојување	EU/US: 110-240 V~ / 24-30 V⎓; ANZ: 110-240 V~
Макс. оптоварување	EU: 16 A (240 V~); 10 A (30 V⎓); US: 15 A; 10 A
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	26 g / 0.92 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

EU ANZ US

детали →

1-КАНАЛНИ РЕЛЕА СО МЕРЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКА



GLOBAL



Shelly
1PM Mini Gen3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	8 A (240 V~)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly
1PM Mini Gen4

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	8 A (240 V~)
Поврзливост	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Процесор	ESP-Shelly-C68F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU
US
ANZ



Shelly
Wave 1PM Mini

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	8 A (240 V~)
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

1-КАНАЛНИ РЕЛЕА СО МЕРЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКА



GLOBAL



Shelly Pro 1PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A / 15 A UL верзија
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	63 g / 2.22 oz.
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, UL, RCM

детали →

EU
US
ANZ




Shelly Wave Pro 1PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	EU/ANZ: 16 A (240 V~); US: 15 A
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	60 g / 2.12 oz.
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

2-канални релеа

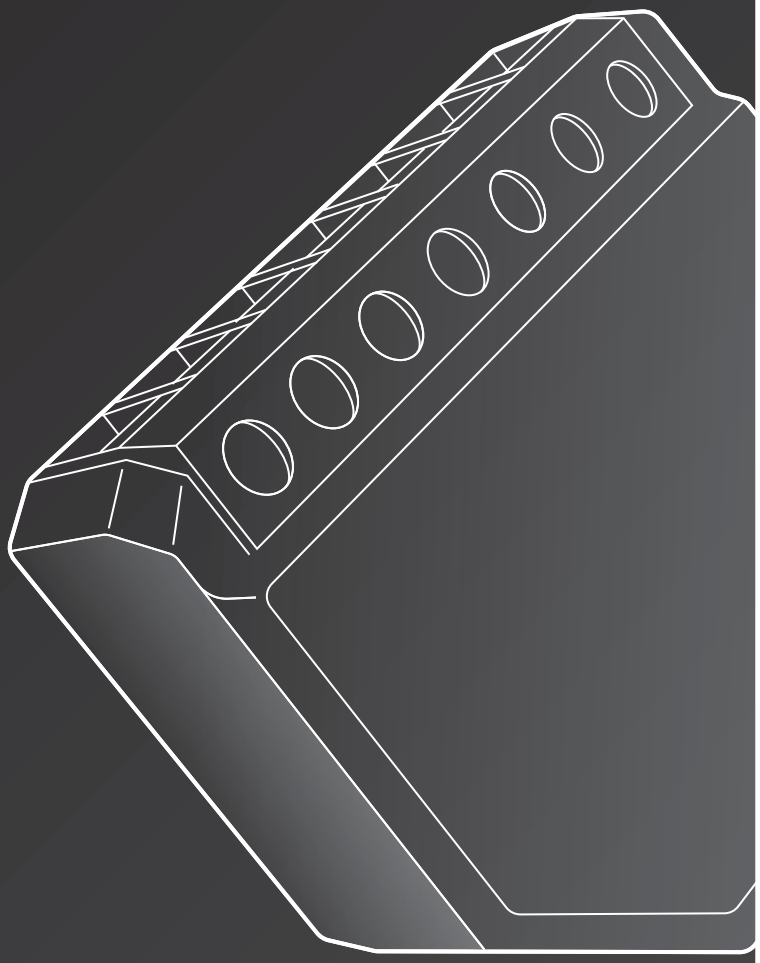

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

Следење на потрошувачка

Ролетни и завеси

Осветлување

Апарати


Наводнување

Подно греење

2-КАНАЛНИ РЕЛЕА СО МЕРЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКА



GLOBAL



Shelly
2PM Gen3

Напојување	110-240 V~ / 24 V⎓
Макс. оптоварување	16 A (240 V~); 10 A (30 V⎓)
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in
Тежина	30 g / 1.06 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

EU
US
ANZ



Shelly
Wave 2PM

Напојување	EU: 110-240 V~ / 24 V ⎓ ANZ: 110-240 V ~ US: 120 V~
Макс. оптоварување	EU/ANZ: 10 A по канал, 16 A вкупно (240 V~) EU: 10 A (30 V⎓) US: 7 A по канал, 14 A вкупно (120 V~)
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in
Тежина	29 g / 1,02 in
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

EU ANZ US

детали →

EU
US
ANZ



Shelly
Wave Shutter

Напојување	EU: 110-240 V~ ANZ: 110-240 V ~ US: 120 V~
Макс. оптоварување	EU/ANZ: 10 A по канал, (240 V~) US: 7 A по канал, (120 V~)
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in
Тежина	29 g / 1,02 in
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

EU ANZ US

детали →

2-КАНАЛНИ РЕЛЕА СО МЕРЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКА



GLOBAL



Shelly Pro 2PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A по канал, 25 A вкупно / 12.5 A UL верзија
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	76 g / 2.68 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, UL, RCM

детали →

EU
US
ANZ



Shelly Wave Pro 2PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	EU/ANZ: 16 A по канал, 25 A вкупно; US: 12.5 A по канал, 25 A вкупно;
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	73 g / 2.58 oz.
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →



GLOBAL



Shelly
Pro 2

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A / 12.5 A UL верзија
Мерење на потрошувачка	Не
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	76 g / 2.68 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, UL, RCM

детали →


EU
US
ANZ



Shelly
Wave Pro 2

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	EU/ANZ: 16 A по канал, 25 A вкупно; US: 12.5 A по канал, 25 A вкупно;
Мерење на потрошувачка	Не
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	73 g / 2.58 oz.
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

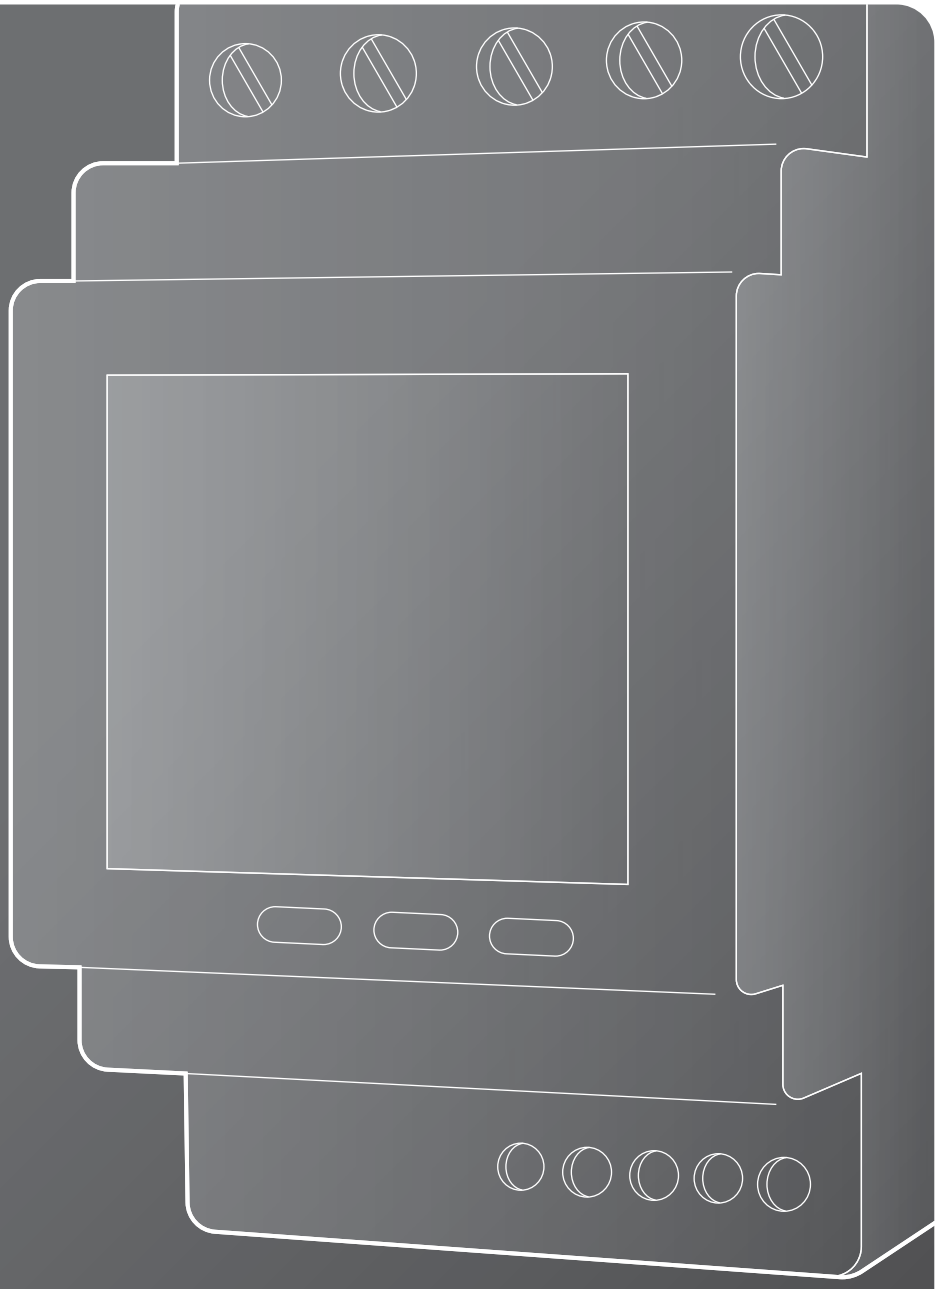

3+ канални релеа

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

Ограничување на оптоварување

Осветлување

Апарати

Вентили

Греење и ладење



GLOBAL



Shelly
Pro 3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A по канал, 48 A вкупно
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 inch
Тежина	
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

EU
US
ANZ



Shelly
Wave Pro 3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A по канал, 48 A вкупно
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 inch
Тежина	150 g / 5.29 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →



GLOBAL



Shelly
Pro 4PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A по канал, 40 A вкупно
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 inch
Тежина	
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

GLOBAL



Shelly
Pro Dual Cover/ Shutter PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A по канал, 32 A вкупно
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 inch
Тежина	
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА


Следење на енергија

Заштеда на енергија

Полначи за е-возила

Фотоволтаици

Мерачи на енергија

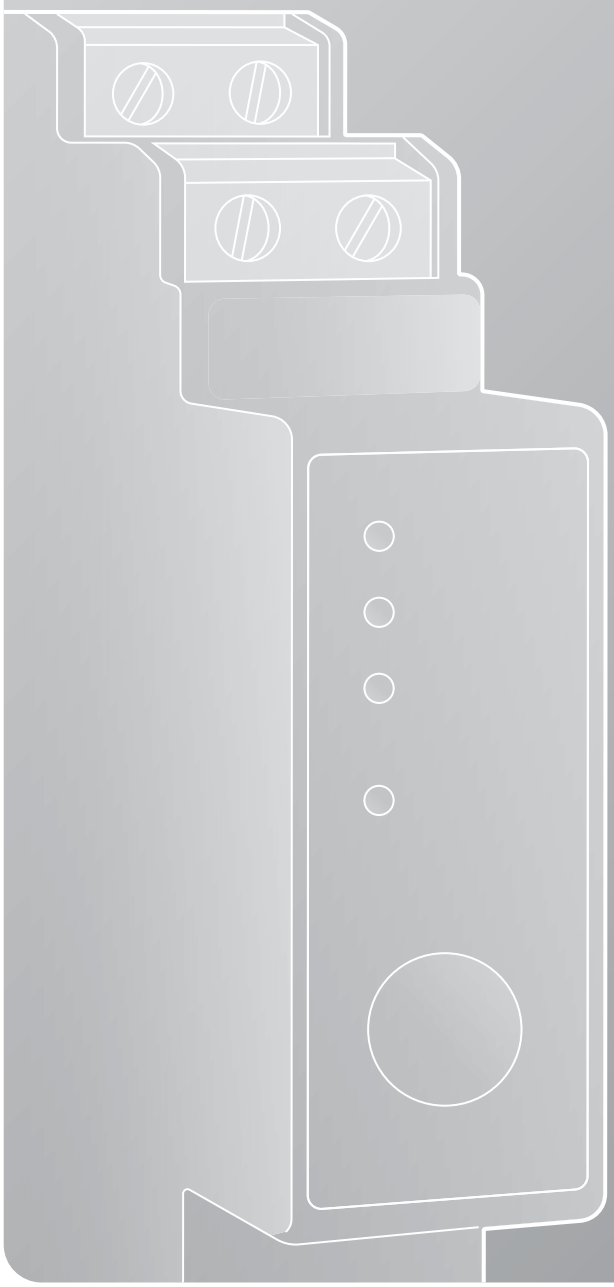



GLOBAL



Shelly
EM Gen3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	2 A (240 V~)
Внатрешна меморија	До 10 дена податоци на секоја 1 мин.
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	EM Gen3 - 23 g / 0.81 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
3EM-63T Gen3

Напојување	220-240 V~
Амперметри	0 - 63 A (130 A заситување)
Внатрешна меморија	До 7 дена
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	31x54x42 mm / 1.22x2.13x1.65 in
Тежина	52 g / 1.83 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
3EM-63W Gen3

Напојување	220-240 V~
Амперметри	0 - 63 A (130 A заситување)
Внатрешна меморија	До 7 дена
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	21x54x42 mm / 0.83x2.13x1.65 inch
Тежина	58 g / 2.05 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →



GLOBAL



Shelly
PM Mini Gen3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A (240 V~)
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly
EM Mini Gen4

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A (240 V~)
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Процесор	ESP-Shelly-C68F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU
US
ANZ



Shelly
Wave PM Mini

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A (240 V~)
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch
Тежина	19 g / 0.65 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →



GLOBAL



Shelly
Pro EM-50

Напојување	100 - 260 V~
Амперметри (RMS преку CT)	0 - 50 A
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	16 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	63 g / 2.22 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

GLOBAL



Shelly
Pro 3EM-120

Напојување	100 - 260 V~
Амперметри (RMS преку CT)	0 - 120 A
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	16 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	62 g / 2.19 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

GLOBAL



Shelly
Pro 3EM-400

Напојување	100 - 260 V~
Амперметри (RMS преку CT)	0 - 400 A
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	16 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	62 g / 2.19 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →



GLOBAL



Shelly

Pro 3EM 3CT 63

Напојување	100 - 260 V~
Амперметри (RMS преку CT)	0 - 63 A
Мерење на потрошувачка	Да
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	16 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	62 g / 2.19 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

GLOBAL




Shelly

Pro 3EM Switch Add-on

Напојување	3.3 V ⎓ и 12 V ⎓ (од уредот Shelly Pro 3EM)
Амперметри	-
Мерење на потрошувачка	Не
Прекинување: макс. напон	240 V~/30 V ⎓
Прекинување: макс. струја	2 A
Меморија	-
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	20 g / 0.70 oz
Сертификати	LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

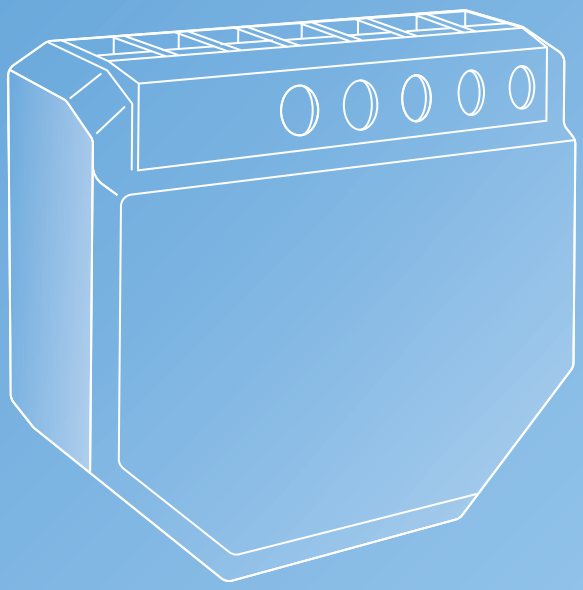

Управување со осветлување
за инсталации без нула

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

Осветлување

Инсталација без нула

УПРАВУВАЊЕ СО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА ИНСТАЛАЦИИ БЕЗ НУЛА



EU



Shelly
1L Gen3

Напојување	220-240 V~ 50Hz (потребен е Shelly Bypass)
Прекинување: макс. моќност	200W
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	24 g / 0.85 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
2L Gen3

Напојување	220-240 V~ 50Hz (потребен е Shelly Bypass)
Прекинување: макс. моќност	200 W преку O1 700 W преку O2
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 inch
Тежина	24 g / 0.85 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

Димери



НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

LED ленти

Осветлување

Затемнување

ДИМЕРИ



EU
ANZ



Shelly Dimmer Gen3

Компатибилен со инсталација без нула

Напојување	220-240 V~ (потребен е Shelly Bypass)
Мерен опсег на струја (AC)	0 A - 3 A, ± 5 % (кога се користи со нула)
Димирање	Trailing edge (опаѓачки раб)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP32 C3 / STM32 G051
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	38x42.5x16.5 mm / 1.50x1.67x0.65 inch
Тежина	24.3 g / 0.86 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

GLOBAL



Shelly DALI Dimmer Gen3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	Напојување на магистралата: гарантирано 10 mA (до 5 DALI управувачки уреди), струја на краток спој < 35 mA
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP32-C3 Shelly
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	38x42.5x16.5 mm / 1.50x1.67x0.65 inch
Тежина	18 g / 0.63 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM, DALI-2

детали →

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 1PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	200 W
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	75 g / 2.7 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS, RCM

детали →



EU
US
ANZ



Shelly
Wave PRO Dimmer 1PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	200 W
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	75 g / 2.7 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly
Pro Dimmer 2PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	200 W по канал
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	75 g / 2.7 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS, RCM

детали →

EU
US
ANZ




Shelly
Wave PRO Dimmer 2PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	200 W по канал
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	75 g / 2.7 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

0/1-10V Контролери

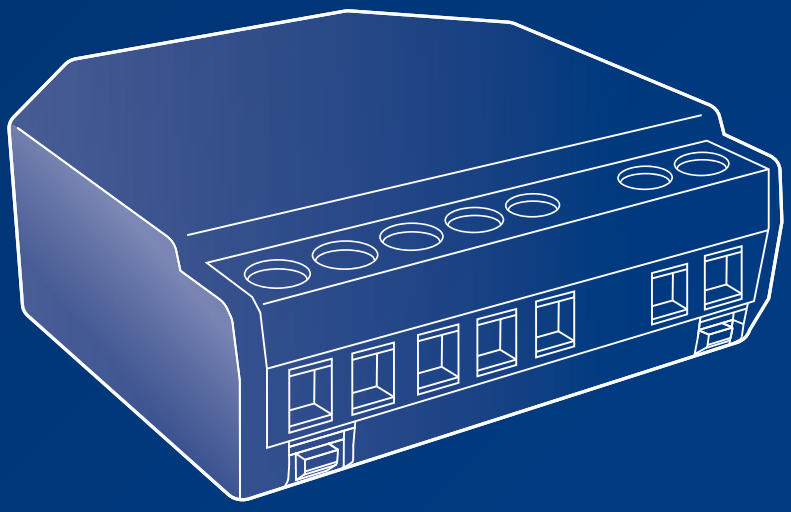

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

LED ленти

Осветлување

Затемнување

Следење на потрошувачка



GLOBAL



Shelly

Dimmer 0/1-10V PM Gen3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	13 A (240 V~)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	Shelly ESP32 C3
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	38.5x43.5x17mm / 1.52x1.71x0.67in
Тежина	28.5 g / 0.99 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

GLOBAL




Shelly

Pro Dimmer 0/1-10V PM

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	16 A (240 V~)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in
Тежина	70 g / 2.5 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

RGBW/ RGBWW Контролери

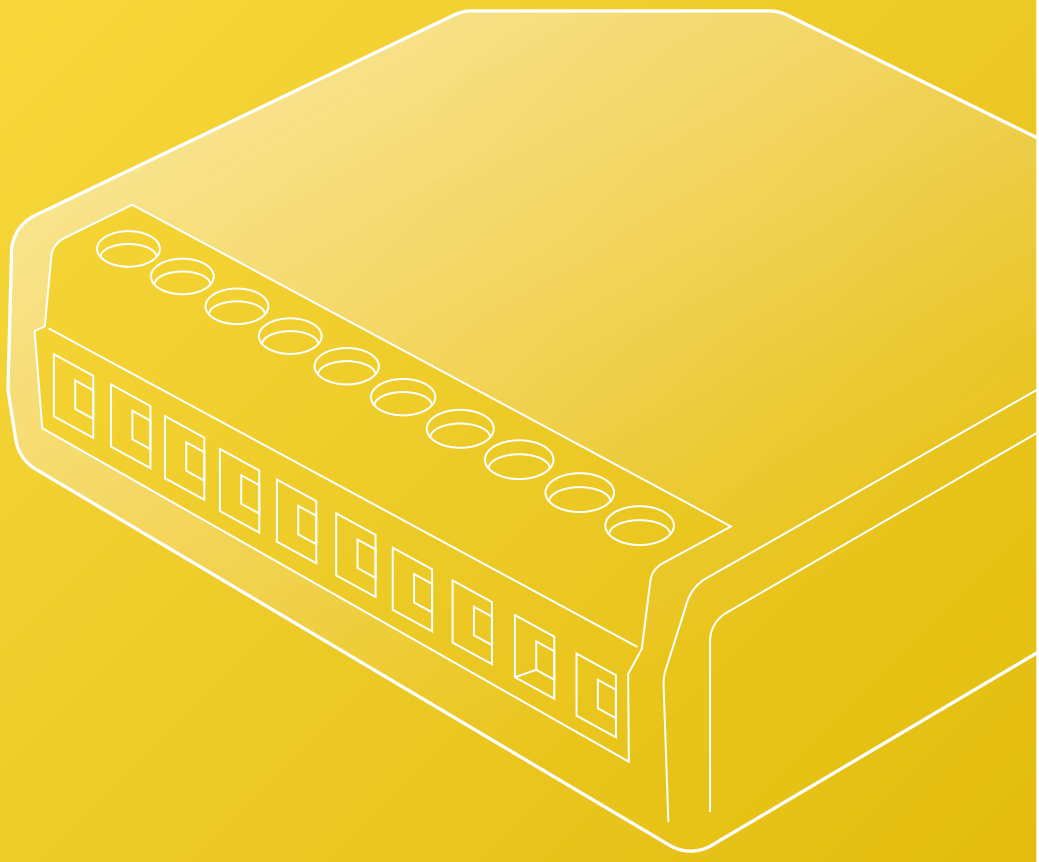

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

LED ленти

Осветлување

Затемнување

Боја

Следење на потрошувачка



GLOBAL




Shelly
Plus RGBW PM

Напојување	12-24 V⎓
Макс. оптоварување	4 A по канал (10 A вкупно)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	4 MB
Димензии (ВхШхД)	42x37x12 mm / 1.65x1.46x0.66 inch
Тежина	17 g / 0.60 oz
Сертификати	RED, EMC, ROHS, RCM

детали →

GLOBAL

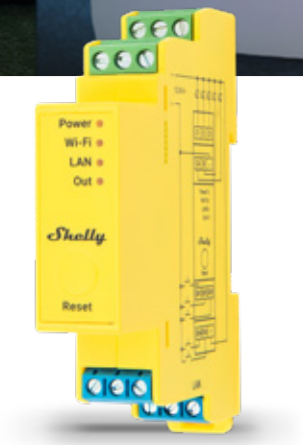

Shelly
PRO RGBWW PM

Напојување	12-24 V⎓
Макс. оптоварување	6 A по канал (16 A вкупно)
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
Процесор	ESP32-D0WDQ6
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 inch
Тежина	61 g / 2.15 oz
Сертификати	RED, EMC, ROHS

детали →


НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

Осветлување

Апарати

Активирање сцени

Влезни контролери

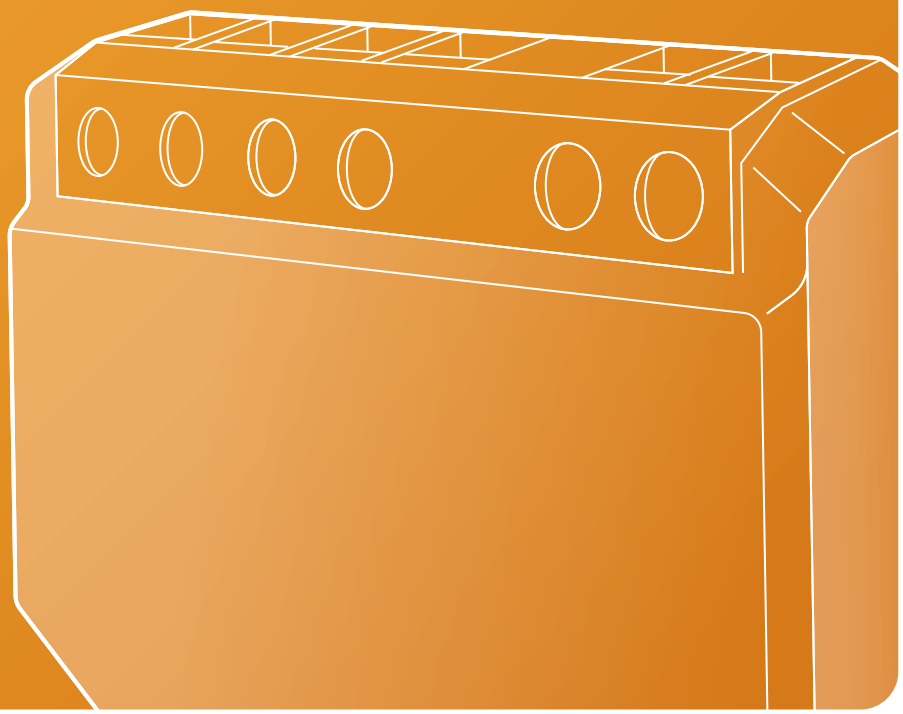



GLOBAL



Shelly
Plus i4

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	-
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP32-U4WDH
Меморија	4 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in
Тежина	18 g / 0.63 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS, RCM

детали →

GLOBAL



Shelly
i4 Gen3

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	-
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm/ 1.46x1.65x0.63 in
Тежина	19 g / 0.67 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS, RCM

детали →


EU
US
ANZ



Shelly
Wave i4

Напојување	110-240 V~
Макс. оптоварување	-
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in
Тежина	17 g / 0.6 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

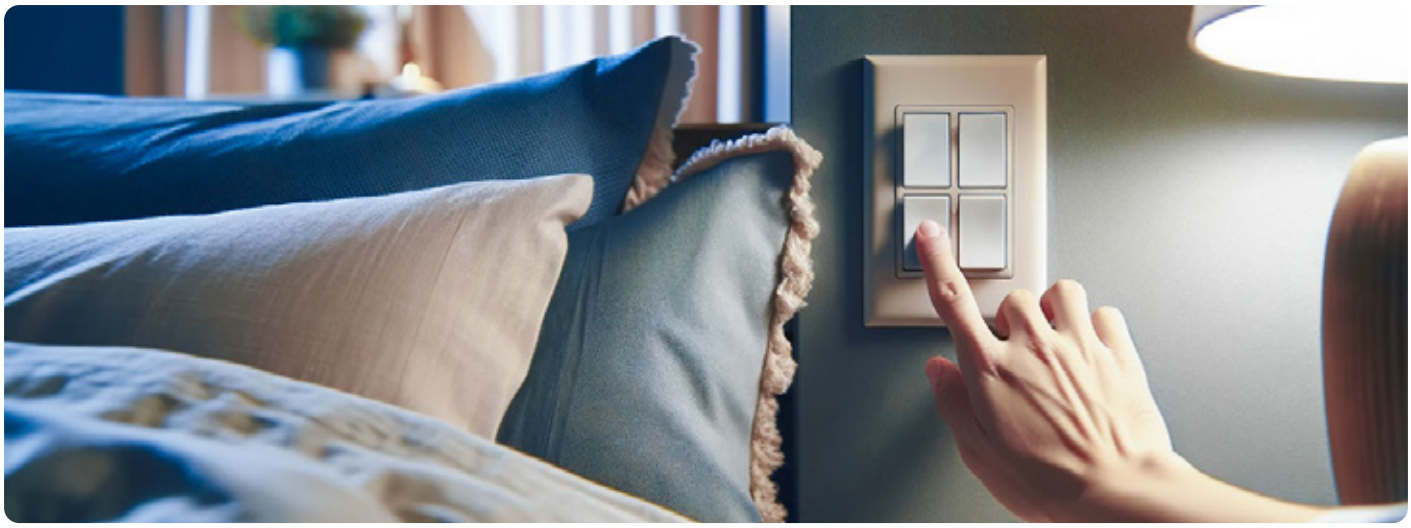

GLOBAL



Shelly
Plus i4 DC

Напојување	5-24 V⎓
Макс. оптоварување	-
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP32-U4WDH
Меморија	4 MB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in
Тежина	17 g / 0.6 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →


EU
US
ANZ



Shelly
Wave i4 DC

Напојување	5-24 V⎓
Макс. оптоварување	-
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	37x42x16 mm/ 1.46x1.65x0.63 in
Тежина	17 g / 0.6 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

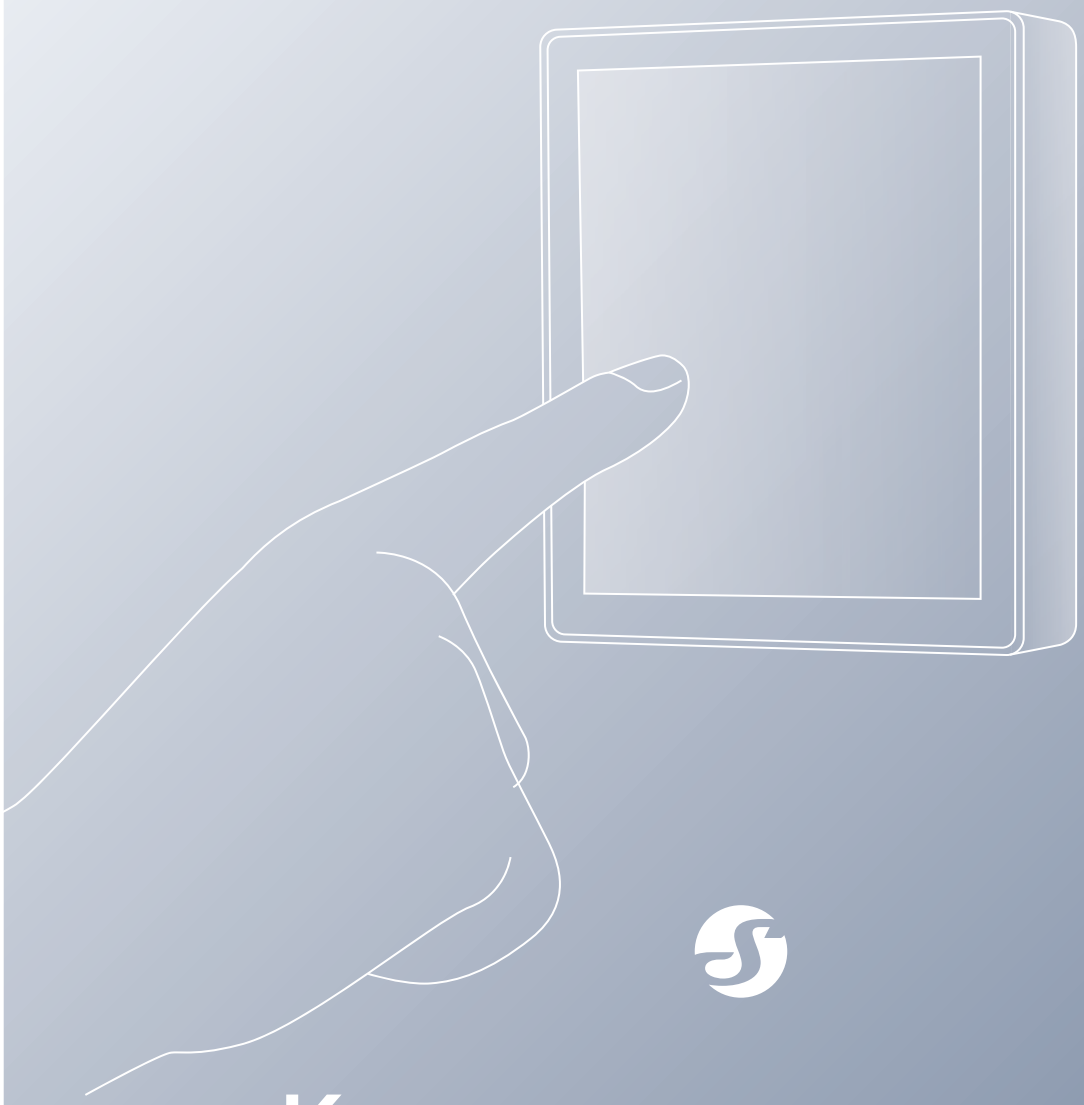

Контролни панели

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

Управување со простории

Централизирано управување

Термостат



EU
ANZ



Shelly
Wall Display

Напојување	230 V~
Макс. товар	5 A
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	MTK6580
Меморија	4 GB
Димензии (ВхШхД)	85x85x30 mm / 3.35x3.35x1.18 inch
Тежина	180 g / 6.35 oz
Екран	4-инчен екран во боја
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

детали →

EU



Shelly
Wall Display x2

Напојување	230 V~ / USB Type-C напојување 5 V ⎓
Макс. товар	5 A
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 5
Процесор	SC7731E, Quad Core A7 1.3 GHz
Меморија	4 GB
Димензии (ВхШхД)	87x178x33 mm / 3.43x7x1.3 inch
Тежина	256 g / 9.03 oz
Екран	6.95-инчен екран во боја
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

Plug&Play



НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

Апарати

Греење и ладење

Осветлување


Заштеда на енергија

Следење на потрошувачка

ВТИЧНИЦИ ЗА ВНАТРЕ



ВТИЧНИЦИ ЗА НАДВОР

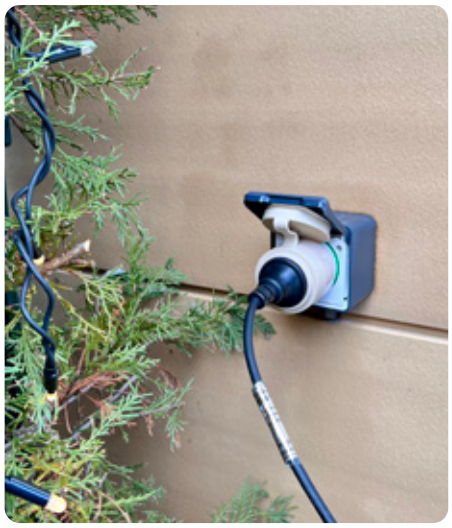

EU



Shelly
Plug S MTR Gen3

Напојување	220 - 230 V~
Макс. товар	12 A
Приклучок	Type F / Schuko
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	56x56x103 mm / 2.21x2.21x4.55 in
Тежина	85 g / 3 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
Wave Plug S

Напојување	220 - 230 V~
Макс. товар	12 A
Приклучок	Type F / Schuko
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	44x44x70 mm / 1.73x1.73x2.75 in
Тежина	60 g / 2.08 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
Outdoor Plug S Gen3

Напојување	230 V~
Макс. товар	12 A
Приклучок	Type F / Schuko
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP-Shelly-C38F
Меморија	8 MB
Димензии (ВхШхД)	56x56x103 mm / 2.21x2.21x4.55 in
Тежина	85 g / 3 oz
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →



UK



Shelly
Plus Plug UK

Напојување	230 V~
Макс. товар	13 A
Приклучок	Type G / BS 1363
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP32-U4WDH
Меморија	4 MB
Димензии (ВхШхД)	60x60x56 mm / 2.36x2.36x2.20 in
Тежина	74 g / 2.6 oz
Сертификати	LVD, RED

детали →

UK



Shelly
Wave Plug UK

Напојување	230 V~
Макс. товар	13 A
Приклучок	Type G / BS 1363
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	60x60x56 mm / 2.36x2.36x2.20 in
Тежина	74 g / 2.6 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →



US



Shelly
Plus Plug US

Напојување	120 V~
Макс. товар	15 A
Приклучок	Type B / NEMA 5-15
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP32
Меморија	4 MB
Димензии (ВхШхД)	38x84x52 mm / 1.5x3.3x2.0 in
Тежина	70 g / 2.47 oz
Сертификати	FCC, ETL

детали →

US



Shelly
Wave Plug US

Напојување	120 V~
Макс. товар	15 A
Приклучок	Type B / NEMA 5-15
Поврзливост	Z-Wave US: 908,4 MHz
Процесор	Z-Wave® S800
Меморија	512 kB
Димензии (ВхШхД)	38x84x52 mm / 1.5x3.3x2.0 in
Тежина	70 g / 2.47 oz
Сертификати	FCC, ETL

детали →



EU



Shelly
DUO E27/GU10

	E27	GU10
Напојување	100-240 V~	
Моќност	9W	5W
Приклучок	E27	GU10
Поврзливост	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4
Агол на зрак	180°	120°
Температура на боја	2700 K – 6500 K	
Осветленост	До 800 lm	До 400 lm
Животен век	30000 часа	
Димензии (ШхВ)	60x122 mm / 2.36x4.08 in	50x73 mm / 1.96x2.87 in
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS	

детали →

EU



Shelly
DUO RGBW E27/GU10

	E27	GU10
Напојување	100-240 V~	
Моќност	9W	5W
Приклучок	E27	GU10
Поврзливост	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4
Агол на зрак	180°	120°
Температура на боја	RGB + природна бела (4000 K)	
Осветленост	До 800 lm	До 400 lm
Животен век	30000 часа	
Димензии (ШхВ)	60x122 mm / 2.36x4.08 in	50x73 mm / 1.96x2.87 in
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS	

детали →



EU



Shelly
Vintage A60

Напојување	230 V~
Моќност	7 W
Приклучок	E27
Поврзливост	Wi-Fi 4
Агол на зрак	360°
Температура на боја	2700 K (топла бела)
Осветленост	750 Lm
Животен век	15000 часа
Димензии (ШхВ)	60x117 mm / 2.36x4.52 in
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
Vintage ST64

Напојување	230 V~
Моќност	7 W
Приклучок	E27
Поврзливост	Wi-Fi 4
Агол на зрак	360°
Температура на боја	2700 K (топла бела)
Осветленост	750 Lm
Животен век	15000 часа
Димензии (ШхВ)	64x160 mm / 2.51x6.29 in
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
Vintage G125

Напојување	230 V~
Моќност	4 W
Приклучок	E27
Поврзливост	Wi-Fi 4
Агол на зрак	360°
Температура на боја	2700 K (топла бела)
Осветленост	260 Lm
Животен век	15000 часа
Димензии (ШхВ)	125x155 mm / 4.92x6.10 in
Сертификати	RED, LVD, EMC, ROHS

детали →



Сензори и далечинско управување

НАЈЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ЗА

Управување со простории

Греење и ладење

Детекција на движење

Детекција на истекување и гас



GLOBAL



Shelly
BLU TRV

Напојување	2x AA, 1.5 V батерии
Траење на батерија	До 2 години (зависно од употребата)
Монтажа	M30x1.5 6 адаптери во пакетот
Поврзливост	Bluetooth 4.2
Димензии (ВхД):	78 x Ø54 mm / 3.07xØ2.13 in
Тежина	107 g / 3.77 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly
H&T Gen3

Напојување	4x AA, 1.5 V батерии
Траење на батерија	До 1 година (зависно од употребата)
Монтажа	Самостојно На sид
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Димензии (ВхШхД)	70x70x26 mm / 2.76x2.76x1.02 inch (без држач)
Тежина	47 g / 1.66 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly
BLU H&T

Напојување	1x 3 V CR2032 батерија
Траење на батерија	3 години
Монтажа	На рамна површина
Поврзливост	Bluetooth 4.2
Димензии (ВхШхД)	37x37x10 mm / 1.46x1.46x0.39 in
Тежина	13 g / 0.44 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →



GLOBAL




Shelly
BLU Door/Window

Напојување	1x 3 V CR2032 батерија
Траење на батерија	До 5 години
Монтажа	Се лепи на врата или прозорец
Поврзливост	Bluetooth 4.2
Димензии (ВхШхД)	35x35x7 mm/1.38x1.38x0.27 in (сензор) 35x12x7 / 1.44x0.47x0.27 in (магнет)
Тежина	10 g / 0.35 oz - уред 8 g / 0.28 oz - магнет
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
Wave Door/Window

Напојување	1x 3 V CR2032 батерија
Траење на батерија	До 2 години
Монтажа	Се лепи на врата или прозорец
Поврзливост	Z-Wave EU: 868.4 MHz
Димензии (ВхШхД)	35x35x7 mm/1.38x1.38x0.27 in (сензор) 35x12x7 / 1.44x0.47x0.27 in (магнет)
Тежина	10 g / 0.35 oz - уред 8 g / 0.28 oz - магнет
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →


GLOBAL



Shelly
BLU Motion

Напојување	1x 3 V CR2477 батерија
Траење на батерија	До 5 години
Монтажа	Се лепи
Поврзливост	Bluetooth 4.2
Димензии (ВхШхД)	32x42x27 mm / 1.26x1.65x1.06 in
Тежина	26 g / 0.92 oz (уред со батерија)
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

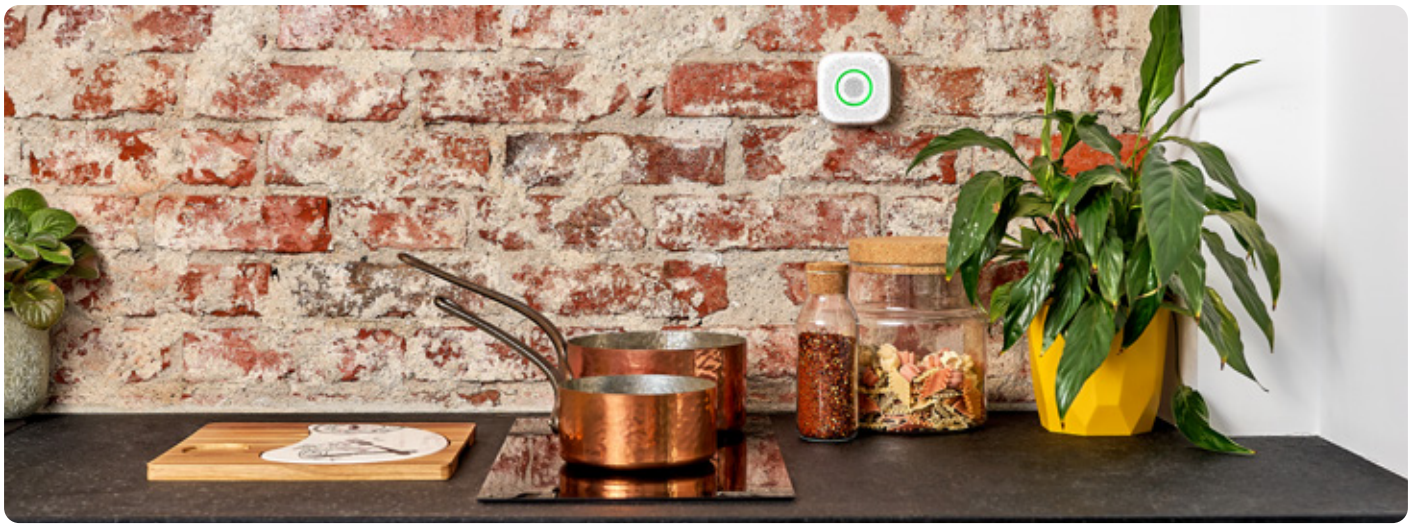

GLOBAL



Shelly
Flood

Напојување 1 x CR123A – 3V батерија

Траење на батерија До 18 месеци

Поврзливост Wi-Fi 4

Димензии (ВхШхД) 70x70x19 mm / 2.75x2.75x0.74 in

Сертификати LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly
Plus Smoke

Напојување 1 x CR123A – 3V батерија

Траење на батерија 3 ГОДИНИ

Поврзливост Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

Димензии (ВхШхД) 86x86x31mm / 3.39x3.39x1.22 in

Сертификати LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

GLOBAL



Shelly
GAS

Напојување 110-230 V~

Индикатор за аларм LED светло и звук

Поврзливост Wi-Fi 4


Димензии (ВхШхД) 89,5x89,5x38 mm / 3.52x3.52x1.49 in

Сертификати LVD, RED, EMC, ROHS

детали →



GLOBAL

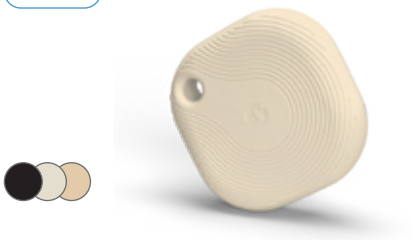

Shelly
BLU Button Tough1

Напојување	1 x CR2032 – 3V батерија
Траење на батерија	До 2 години
Поврзливост	Bluetooth 4.2
Димензии (ВхШхД)	42x42x13 mm / 1.65x1.65x0.51 in
Тежина	15 g / 0.53 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

EU



Shelly
BLU RC Button 4

Напојување	1 x CR2032 – 3V батерија
Траење на батерија	До 2 години
Поврзливост	Bluetooth 4.2
Димензии (ВхШхД)	Копче: 65x30x13 mm / 2.56x1.18x0.51 in Магнетен држач (рамни површини): 83x44x9 mm / 3.27x1.73x0.35 in
Тежина	21 g / 0.74 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

US



Shelly
BLU RC Button 4 US

Напојување	1 x CR2032 – 3V батерија
Траење на батерија	До 2 години
Поврзливост	Bluetooth 4.2
Димензии (ВхШхД)	Копче: 65x30x13 mm / 2.56x1.18x0.51 in Магнетен држач (сидни кутии): 105x44x13 mm / 4.13x1.73x0.51 in
Тежина	21 g / 0.74 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →



GLOBAL



Shelly
BLU Wall Switch4

Напојување	1 x CR2032 – 3V батерија
Траење на батерија	До 2 години
Поврзливост	Bluetooth 4.2
Димензии (ВхШхД)	46x46x13 mm / 1.81x1.81x0.51 in
Тежина	17 g / 0.6 oz
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

Shelly
Адаптери за BLU Wall Switch4

Gira, Merten




Busch-Jaeger



Shelly, Legrand



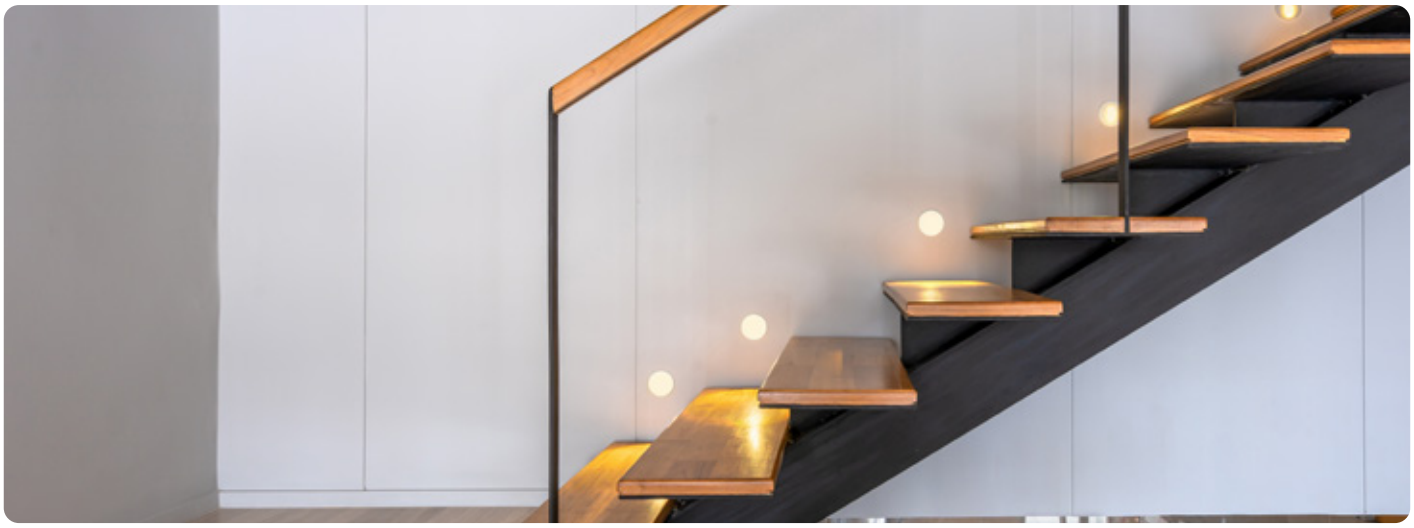

GLOBAL




Shelly
Plus UNI

Напојување	8-24 V~ 9-28 V⎓ 5 V ⎓ (стабилизирано, +5 V ⎓ и GND)
Управување: макс. напон	30 V
Управување: макс. струја	300 mA
Поврзливост	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Процесор	ESP32-U4WDH
Меморија	4 MB
Димензии (ВхШхД)	40x21x7 mm / 1.57x0.83x0.28 in
Сертификати	LVD, RED, EMC, ROHS

детали →

Додатоци

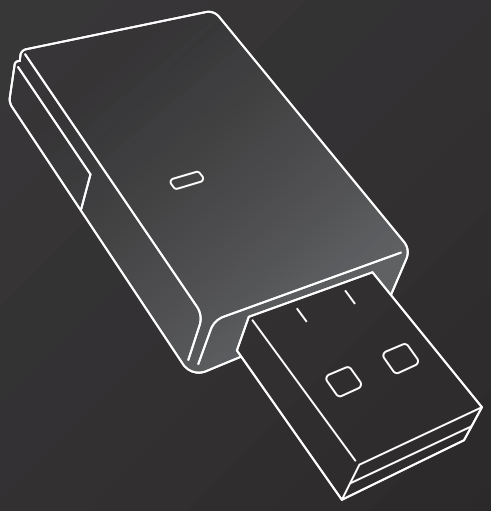



GLOBAL




Shelly
Bypass

Работен напон	230 V~
Компатибилен со	- Shelly 1L - Shelly Dimmer 2
Димензии (ВхШхД)	39x23x13 mm / 1.54x0.91x0.51 inch (без жици)

детали →

GLOBAL



Shelly
Bypass for 1L/2L Gen3

Работен напон	230 V~
Компатибилен со	- Shelly 1L Gen3 - Shelly 2L Gen3
Димензии (ВхШхД)	39x23x13 mm / 1.54x0.91x0.51 inch (без жици)

детали →

GLOBAL



Shelly
Bypass for Dimmer Gen3

Работен напон	230 V~
Компатибилен со	- Shelly Dimmer Gen3
Димензии (ВхШхД)	39x23x13 mm / 1.54x0.91x0.51 inch (без жици)

детали →

GLOBAL



Shelly
RC Snubber

Капацитивност	0.1 µF
Отпор	100 Ω
Номинален напон	600 V~

детали →

GLOBAL



Shelly
BLU Gateway

Напојување	5 V⎓ (од USB Type-A порта)
Процесор	ESP32
Флеш	4 MB

детали →

GLOBAL



Shelly
BLU Gateway Gen3


Напојување	5 V⎓ (од USB Type-A порта)
Процесор	Shelly ESP32 C3
Флеш	8 MB

детали →

ДОДАТОЦИ



GLOBAL



Shelly
Plus Add-on

Додаток за Shelly Plus уредите. Може да се користи со најмногу пет DS18B20 сензори или еден DHT22 сензор.

детали →

GLOBAL



Shelly
Temp. Sensor DS18B20

Се користи со Shelly Plus Add-on за прецизно мерење на температурата.
Должини:
- 1 m
- 3 m

GLOBAL



Shelly
LoRa Add-on

Напојување	3.3 V (од компатибилен Shelly уред)
Димензии (ВхШхД)	40x42x11 mm / 1.58x1.66x0.44 inch
Тежина	10 g / 0.4 oz
Домет	До 5 000 m / 16 400 ft (зависно од локалните услови)

Компактен додаток за комуникација на долг домет за Shelly Gen3 и Gen4 уредите*.

*Поддржани уреди

Shelly Gen3 уреди (firmware 1.6):
- Shelly 1 Gen3
- Shelly 1PM Gen3
- Shelly 2PM Gen3
- Shelly EM Gen3
- Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
- Shelly DALI Dimmer Gen3

Shelly Gen4 уреди (firmware 1.6):
- Shelly 1 Gen4
- Shelly 1PM Gen4
- Shelly 2PM Gen4

детали →

GLOBAL



Shelly
LAN Switch

Напојување	110 - 240 V~
Димензии (ВхШхД)	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 in
Тежина	87 g / 3 oz
Ethernet порти	5 x RJ45 конектори
Сертификати	LVD, RED, EMC

детали →



GLOBAL



Shelly
Shelly 50 A Current Transformer Clamp

Работен напон: 230 V~

Компатибилен со:
- Shelly Pro EM-50
- Shelly EM Gen3

GLOBAL



Shelly
Shelly 400 A Current Transformer Clamp

GLOBAL



Shelly
Shelly 80 A Solid core Current Transformer

GLOBAL



Shelly
Shelly 120 A Current Transformer Clamp

EU
ANZ



Shelly
Wall Display Stand Бела / Црна


Држач за маса за Shelly Wall Display што го поставува екранот под агол од 35° за полесно користење.

Напојување: 230 - 240 V~ 50/60 Hz

Димензии (ВхШхД): 87x87x113 mm / 3.43x3.43x5.24 inch

детали →

Wall Switch for smart device

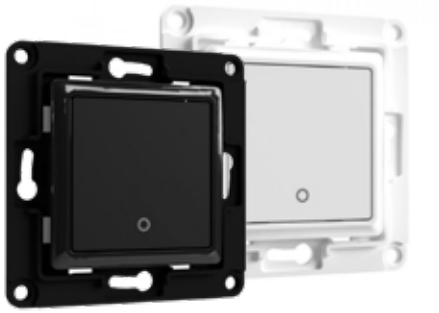


Дизајниран да одговори на вашите специфични потреби за автоматизација и развиен до најситен детал – сега можете да создадете сопствен ѕиден прекинувач за вашиот Shelly уред и да заштедите простор и пари!

GLOBAL

СЕ СМЕСТУВА И ВО НАЈМАЛИ ПРОСТОРИ!

Компактни димензии и едноставно поврзување – се вклопува во секоја постојна ѕидна кутија за прекинувач, дури и во најтесните простори.

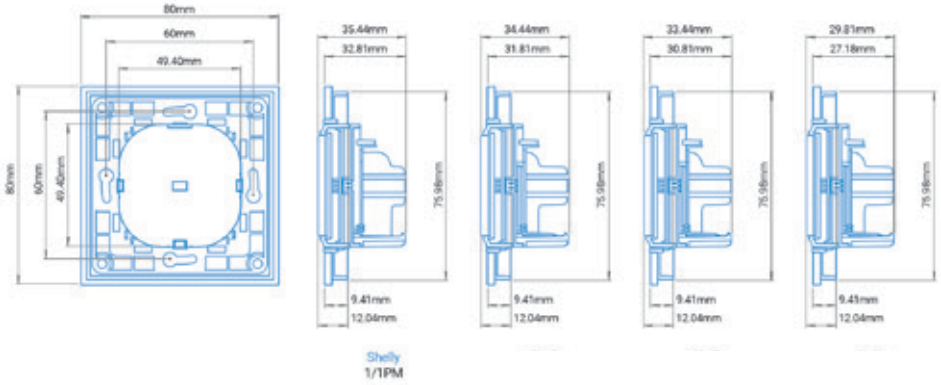



ЦЕЛОСНО ПРИЛАГОДЛИВ!

Секој Shelly Wall Switch for Smart device доаѓа со соодветни држачи. Можете да го изберете држачот за уредот што ви е потребен за вашиот проект за автоматизација.



Држач за уред



Копчиња




Рамка за прекинувач




Плоча за рамка


ДОСТАПНИ ПРЕКИНУВАЧИ*:



Shelly Plus, Gen3 и Gen4 серии*




Shelly Plus, Gen3 и Gen4 серии*




Shelly Plus, Gen3 и Gen4 серии*


ДОСТАПНИ РАМКИ*:



Единечна рамка



Двојна рамка

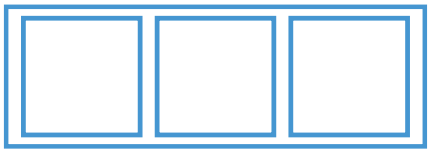

Тројна рамка

ДОСТАПНИ БОИ:



Бела



Црна

*Shelly Wall прекинувачите и Shelly Wall рамките се продаваат одделно!




Shelly Wall Socket EU

EU

Се вклопува во секоја постојна ѕидна кутија за приклучница, дури и во најтесните простори, благодарение на компактните димензии и едноставното поврзување. Тип F/Шуко.

* Во пакетот не е вклучен уред со реле.

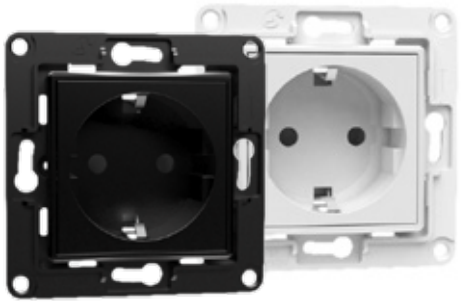

Shelly Wall Socket UK

UK

Shelly Wall Socket се вклопува во секоја постојна ѕидна кутија за приклучница, дури и во најтесните простори, благодарение на компактните димензии и едноставното поврзување. Во комбинација со Shelly Wall Switch, вашиот дом добива убав, единствен ентериер. Британски стандард. Тип G/BS 1363

* Во пакетот не е вклучен уред со реле.



Shelly | Explore the **POSSIBILITIES**

ОФИЦИЈАЛЕН ДИСТРИБУТЕР ЗА МАКЕДОНИЈА

Domotika

domotika.mk

shelly.com